


Słupy typu SM

Słupy tego typu powstają z połączenia elementów słupów typu **S** oraz **SP**. Dzięki tej konfiguracji możemy uzyskiwać słupy o wysokości do 6 m. Słupy te cechuje bardzo duża wytrzymałość mechaniczna, co pozwala na zainstalowanie wysięgników o długości ramion do 1,5 m. Zakończenie słupa **E** stanowi rura stalowa o średnicy 51 mm, wysokości 300 mm, na którą nasadzony jest odpowiedni wysięgnik stalowy z głowicą \varnothing 76 mm. Słupy standardowo wykonywane są z wnąką. Na życzenie klienta mogą być bez wnąki. Słupy są przystosowane do montowania na fundamencie typu B-40 lub koszu zbrojeniowym Z-40. Do tych słupów proponujemy wysięgniki: WSM-11, WSM-12, WSM-14, WSM-15, WSM-16, WSM-20. Bardzo dobrze nadają się do oświetlenia ciągów pieszo-jezdných. Przy zastosowaniu wysięgnika WSM -15, na słupie możemy zamontować zarówno oprawę parkową jak i uliczną.

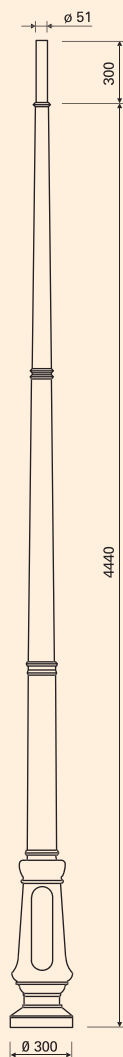

SM-1W/E

SŁUP SM-1W



słup SM-1W, E
wysięgnik WSM-20/1, oprawa OW MH-100W,
klosz Kula biała \varnothing 400

Typ słupa z wnąką	Kod	Mocowanie słupa	Waga
SM-1W/E	15511	-fundament B-40 -kosz zbrojeniowy Z-40	53,0 kg